

# DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel

**AK-300108-018-S**  
**EAN 4016032282907**



## USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - mini B (5pin) St/St, 1.8m, USB 2.0 konform, sw

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit Mini B (5-Pin) Buchse, z. B. MP3-Player, Smartphone oder externes Festplattengehäuse) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

### Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.

- Datentransferrate bis zu 480MB/s
- Spannungsversorgung bis zu 5V/0,5A und 2.5W
- Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung



### Merkmale


- Adern Material: CU
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: Mini USB B, 5-pin, Stecker
- AWG: 28
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Ferrit Filter: kein
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: USB Kabel
- USB Standard: USB 2.0
- Länge: 1.8 m
- Schirmung: Doppelt geschirmt

### Logistische Daten

|                       | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³       |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Karton-VPE            | 300            | 13,58        | 25,00      | 45,00       | 32,00     | 36.000,00 |
| Innen-VPE             | 10             | 0,45         | 36,00      | 27,00       | 5,00      | 4.860,00  |
| Einzel-VPE            | 1              | 0,05         | 21,00      | 11,50       | 0,50      | 120,75    |
| Netto einzeln ohne VP | 1              | 0,04         | 10,50      | 11,00       | 1,50      | 0,00      |

### Weitere Anwendungsbilder:

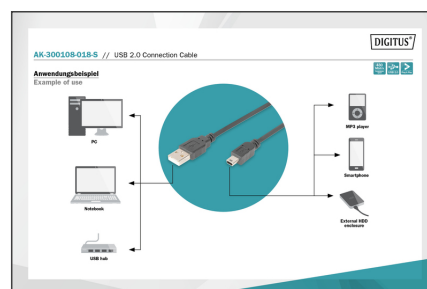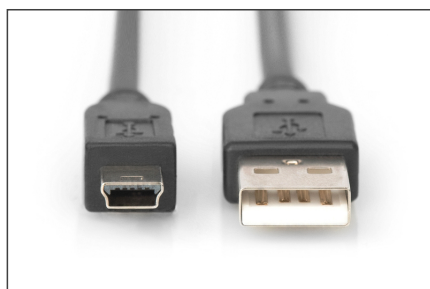

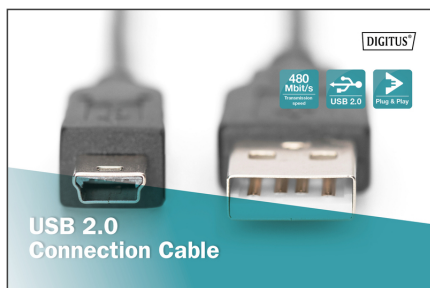**Sicherheitshinweise**

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)