


Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

- Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.
- Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.
- Form C = Gewinde mit Spitze
- Form F = Gewinde ohne Spitze
- Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Form	C

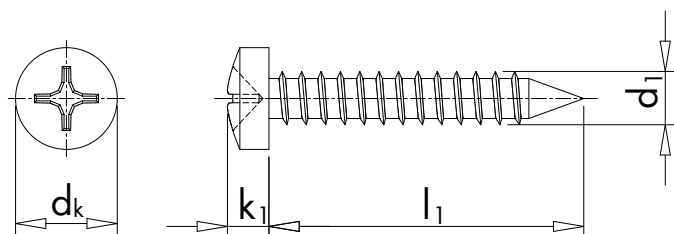

Neendurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfdurchmesser (d _k)	Kopfhöhe (k ₁)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
2,2 mm	4,5 mm	4,2 mm	1,8 mm	H1	0115 22 45	5000
2,2 mm	6,5 mm	4,2 mm	1,8 mm	H1	0115 22 65	1000/ 5000
2,2 mm	9,5 mm	4,2 mm	1,8 mm	H1	0115 22 95	300/1000 /2000
2,2 mm	13 mm	4,2 mm	1,8 mm	H1	0115 22 13	1000/ 4000
2,2 mm	16 mm	4,2 mm	1,8 mm	H1	0115 22 16	2000
2,2 mm	19 mm	4,2 mm	1,8 mm	H1	0115 22 19	2000
2,2 mm	22 mm	4,2 mm	1,8 mm	H1	0115 22 22	1000
2,9 mm	4,5 mm	5,6 mm	2,2 mm	H1	0115 29 45	4000
2,9 mm	6,5 mm	5,6 mm	2,2 mm	H1	0115 29 65	1000/ 5000
2,9 mm	9,5 mm	5,6 mm	2,2 mm	H1	0115 29 95	1000/ 2000
2,9 mm	13 mm	5,6 mm	2,2 mm	H1	0115 29 13	1000/ 4000
2,9 mm	16 mm	5,6 mm	2,2 mm	H1	0115 29 16	1000/ 2000
2,9 mm	19 mm	5,6 mm	2,2 mm	H1	0115 29 19	1000/ 2000
2,9 mm	22 mm	5,6 mm	2,2 mm	H1	0115 29 22	1000/ 2000
2,9 mm	25 mm	5,6 mm	2,2 mm	H1	0115 29 25	1000/ 2000
2,9 mm	32 mm	5,6 mm	2,2 mm	H1	0115 29 32	1000
2,9 mm	38 mm	5,6 mm	2,2 mm	H1	0115 29 38	2000
3,5 mm	6,5 mm	6,9 mm	2,6 mm	H2	0115 35 65	100/1000 /2000
3,5 mm	9,5 mm	6,9 mm	2,6 mm	H2	0115 35 95	100/1000 /2000

Neendurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfdurchmesser (d _k)	Kopfhöhe (k ₁)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
3,5 mm	11 mm	6,9 mm	2,6 mm	H2	0115 35 11	1000
3,5 mm	13 mm	6,9 mm	2,6 mm	H2	0115 35 13	100/1000 /2000
3,5 mm	16 mm	6,9 mm	2,6 mm	H2	0115 35 16	100/1000 /2000
3,5 mm	19 mm	6,9 mm	2,6 mm	H2	0115 35 19	100/1000 /2000
3,5 mm	22 mm	6,9 mm	2,6 mm	H2	0115 35 22	100/1000 /2000
3,5 mm	25 mm	6,9 mm	2,6 mm	H2	0115 35 25	100/1000 /2000
3,5 mm	32 mm	6,9 mm	2,6 mm	H2	0115 35 32	1000
3,5 mm	38 mm	6,9 mm	2,6 mm	H2	0115 35 38	100/1000
3,5 mm	45 mm	6,9 mm	2,6 mm	H2	0115 35 45	100
3,5 mm	50 mm	6,9 mm	2,6 mm	H2	0115 35 50	100/1000
3,9 mm	6,5 mm	7,5 mm	2,8 mm	H2	0115 39 65	100/1000 /4000
3,9 mm	9,5 mm	7,5 mm	2,8 mm	H2	0115 39 95	100/1000 /2000
3,9 mm	13 mm	7,5 mm	2,8 mm	H2	0115 39 13	100/1000 /2000
3,9 mm	16 mm	7,5 mm	2,8 mm	H2	0115 39 16	100/1000 /2000
3,9 mm	19 mm	7,5 mm	2,8 mm	H2	0115 39 19	100/1000 /2000
3,9 mm	22 mm	7,5 mm	2,8 mm	H2	0115 39 22	100/1000 /2500
3,9 mm	25 mm	7,5 mm	2,8 mm	H2	0115 39 25	100/1000 /2000
3,9 mm	32 mm	7,5 mm	2,8 mm	H2	0115 39 32	100/1000
3,9 mm	38 mm	7,5 mm	2,8 mm	H2	0115 39 38	100/1000
3,9 mm	45 mm	7,5 mm	2,8 mm	H2	0115 39 45	100/500
3,9 mm	50 mm	7,5 mm	2,8 mm	H2	0115 39 50	100/1000
3,9 mm	60 mm	7,5 mm	2,8 mm	H2	0115 39 60	100
3,9 mm	70 mm	7,5 mm	2,8 mm	H2	0115 39 70	100
3,9 mm	80 mm	7,5 mm	2,8 mm	H2	0115 39 80	500
4,2 mm	6,5 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	0115 42 65	1000/2000
4,2 mm	9,5 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	0115 42 95	50/100 /1000/2000
4,2 mm	13 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	0115 42 13	100/1000 /2000
4,2 mm	16 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	0115 42 16	100/1000 /2000
4,2 mm	19 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	0115 42 19	100/1000 /2000
4,2 mm	22 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	0115 42 22	100/1000
4,2 mm	25 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	0115 42 25	100/1000 /2000
4,2 mm	32 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	0115 42 32	100/1000
4,2 mm	35 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	0115 42 35	1000
4,2 mm	38 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	0115 42 38	100/1000
4,2 mm	45 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	0115 42 45	100/1000
4,2 mm	50 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	0115 42 50	50/1000
4,2 mm	60 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	0115 42 60	100

Neendurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfdurchmesser (d _k)	Kopfhöhe (k ₁)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
4,2 mm	70 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	0115 42 70	100/500
4,2 mm	80 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	0115 42 80	500
4,8 mm	9,5 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	0115 48 95	100/1000 /2000
4,8 mm	13 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	0115 48 13	100/1000 /3000
4,8 mm	16 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	0115 48 16	100/1000 /2000
4,8 mm	19 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	0115 48 19	100/1000 /2000
4,8 mm	22 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	0115 48 22	100/400/ 1000
4,8 mm	25 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	0115 48 25	100/1000
4,8 mm	32 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	0115 48 32	100/1000
4,8 mm	38 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	0115 48 38	100/500/ 1000
4,8 mm	45 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	0115 48 45	100/500
4,8 mm	50 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	0115 48 50	100/500
4,8 mm	60 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	0115 48 60	100
4,8 mm	70 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	0115 48 70	100/250
4,8 mm	80 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	0115 48 80	100/300
4,8 mm	90 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	0115 48 90	100
4,8 mm	100 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	0115 48 100	100/200
4,8 mm	110 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	0115 48 110	100
4,8 mm	120 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	0115 48 120	100
5,5 mm	13 mm	10,8 mm	3,95 mm	H3	0115 55 13	500/2000
5,5 mm	16 mm	10,8 mm	3,95 mm	H3	0115 55 16	100/500/ 1000
5,5 mm	19 mm	10,8 mm	3,95 mm	H3	0115 55 19	100/500
5,5 mm	22 mm	10,8 mm	3,95 mm	H3	0115 55 22	50/100/ 500
5,5 mm	25 mm	10,8 mm	3,95 mm	H3	0115 55 25	100/500/ 1000
5,5 mm	32 mm	10,8 mm	3,95 mm	H3	0115 55 32	100/500
5,5 mm	38 mm	10,8 mm	3,95 mm	H3	0115 55 38	100/500
5,5 mm	45 mm	10,8 mm	3,95 mm	H3	0115 55 45	500
5,5 mm	50 mm	10,8 mm	3,95 mm	H3	0115 55 50	500
5,5 mm	60 mm	10,8 mm	3,95 mm	H3	0115 55 60	100
5,5 mm	70 mm	10,8 mm	3,95 mm	H3	0115 55 70	100
5,5 mm	80 mm	10,8 mm	3,95 mm	H3	0115 55 80	100
5,5 mm	90 mm	10,8 mm	3,95 mm	H3	0115 55 90	100
5,5 mm	100 mm	10,8 mm	3,95 mm	H3	0115 55 100	100
5,5 mm	110 mm	10,8 mm	3,95 mm	H3	0115 55 110	100
5,5 mm	120 mm	10,8 mm	3,95 mm	H3	0115 55 120	100
6,3 mm	13 mm	12,5 mm	4,55 mm	H3	0115 63 13	100/1000
6,3 mm	16 mm	12,5 mm	4,55 mm	H3	0115 63 16	100/500
6,3 mm	19 mm	12,5 mm	4,55 mm	H3	0115 63 19	100/500
6,3 mm	22 mm	12,5 mm	4,55 mm	H3	0115 63 22	100/500/ 1000
6,3 mm	25 mm	12,5 mm	4,55 mm	H3	0115 63 25	100/500
6,3 mm	32 mm	12,5 mm	4,55 mm	H3	0115 63 32	100/500
6,3 mm	38 mm	12,5 mm	4,55 mm	H3	0115 63 38	500
6,3 mm	45 mm	12,5 mm	4,55 mm	H3	0115 63 45	500
6,3 mm	50 mm	12,5 mm	4,55 mm	H3	0115 63 50	500
6,3 mm	60 mm	12,5 mm	4,55 mm	H3	0115 63 60	100

Nenn Durchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfdurchmesser (d _k)	Kopfhöhe (k ₁)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
6,3 mm	70 mm	12,5 mm	4,55 mm	H3	0115 63 70	100
6,3 mm	80 mm	12,5 mm	4,55 mm	H3	0115 63 80	100
6,3 mm	90 mm	12,5 mm	4,55 mm	H3	0115 63 90	100
6,3 mm	100 mm	12,5 mm	4,55 mm	H3	0115 63 100	100
6,3 mm	110 mm	12,5 mm	4,55 mm	H3	0115 63 110	100
6,3 mm	120 mm	12,5 mm	4,55 mm	H3	0115 63 120	100

ORSY-lagerfähig

Gewindegröße	St 2,2	St 2,9	St 3,5	St 3,9	St 4,2	St 4,8	St 5,5	St 6,3	St 8	St 9,5
Blechdicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Blechdicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr ø (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7