

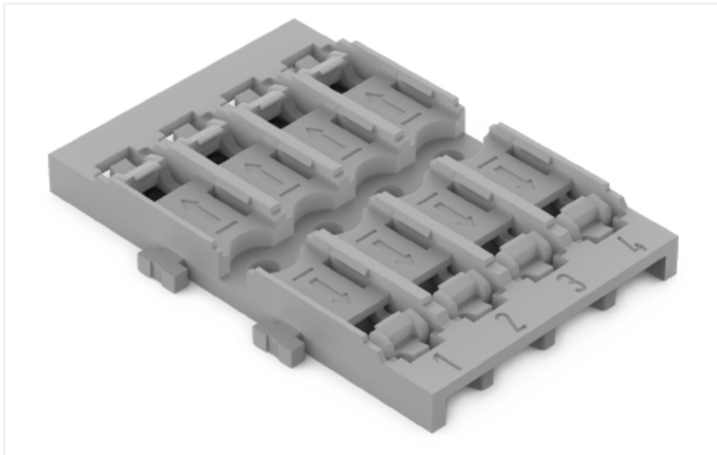


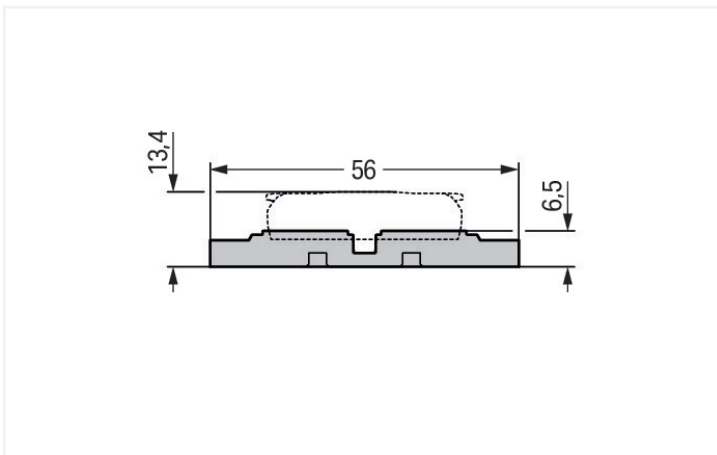

Farbe: ■ grau

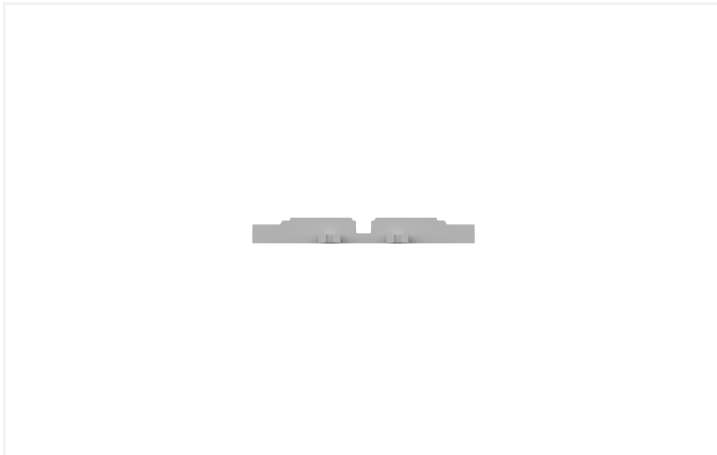

Geometrische Daten		
Breite		38,8 mm / 1.528 inch
Höhe		6,5 mm / 0.256 inch
Höhe ab Oberfläche		6,5 mm / 0.256 inch
Tiefe		56 mm / 2.205 inch
Bohrlochdurchmesser für Rastfuß mit Toleranz		3,5 mm

Mechanische Daten		
Bauform		4-fach
Befestigungsart		Schraubbefestigung

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten		Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe		grau
Isolierstoffgruppe		I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse		Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V0
Brandlast		0,185 MJ
Gewicht		6,2 g

Kaufmännische Daten		
VPE (UVPE)		25 (5) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		CN
GTIN		4066966119954
Zolltarifnummer		39269097900

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121702
ETIM 9.0		EC002848
ETIM 8.0		EC002848
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-2524



CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 221-2524	EPLAN Data Portal 221-2524
	ZUKEN Portal 221-2524
	

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehör
1.1.1 Beschriftung
1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-834
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.1.2 Montage
1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 209-119
Befestigungsschraube; für Montagefuß 209-120




Art-Nr.: 209-123
Montagefuß mit Schraube; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit; grau




Art-Nr.: 209-120
Montagefuß; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; zum Anschrauben an die Relaisbausteine; 6,4 mm breit; grau

Handhabungshinweise
Montieren




Durchgangsverbinder vor die Befestigungsposition auf den Befestigungsadapter setzen.



Durchgangsverbinder bis in die mittlere Position schieben, bis er einrastet.



Befestigungsadapter ohne Zugentlastung, auf die Tragschiene aufgerastet

Zugentlastung

3-poliger Befestigungsadapter mit Zugentlastung



Verschiedene Kombinationen von 1- bis 5-fachen Befestigungsadaptern sind durch side-by-side-Rastmechanismus möglich.