

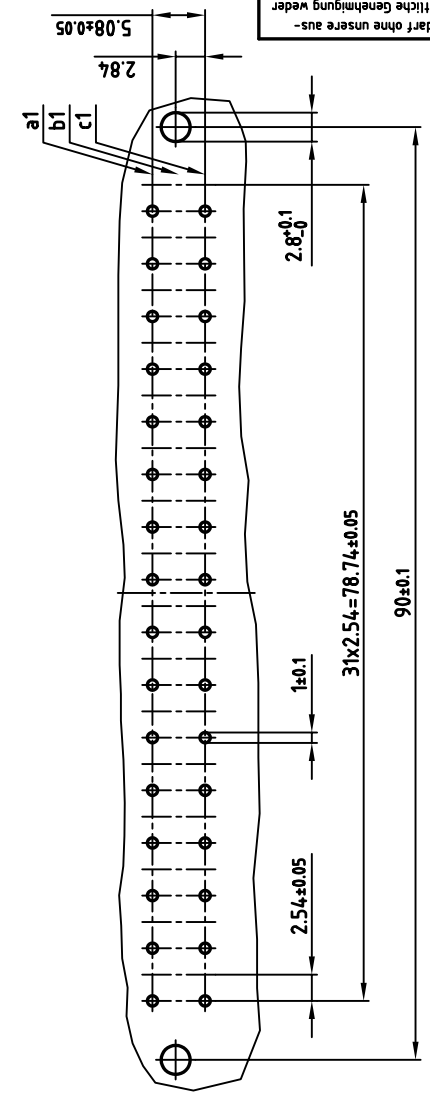
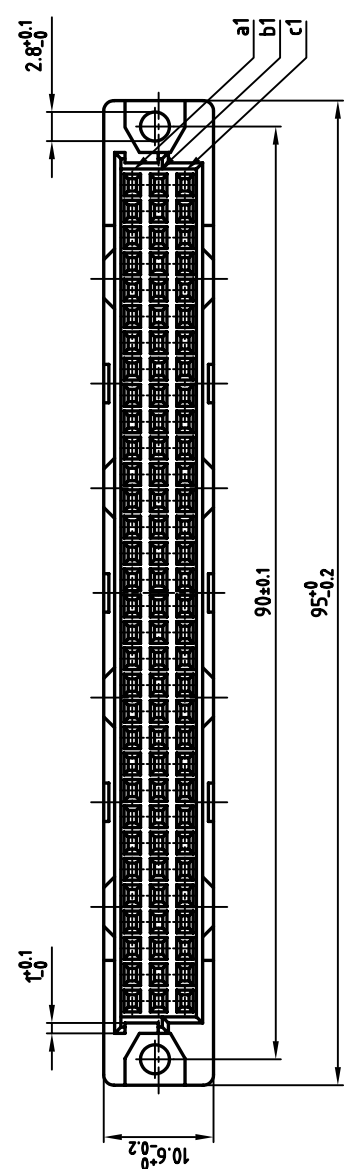


Verw. für: DIN EN 60603 TYPE "C"

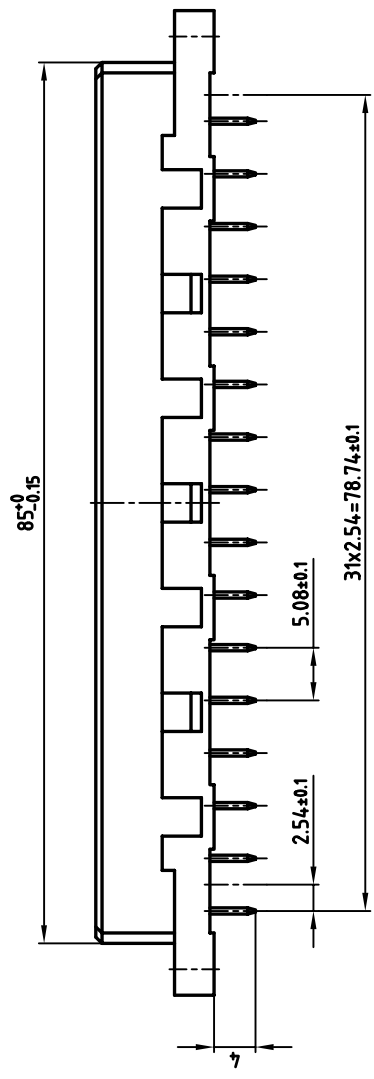

**Bemerkung:**

1. Isolierkörper: PBT GF UL 94 V-0, grau
2. Kontakte: Cu-Legierung
3. Veredelung: min. 0.2µm Au über min. 1.27µm Ni

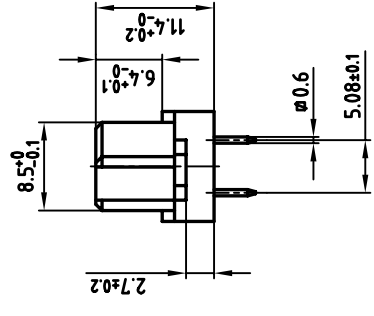

Allgem. Tol.		Maßstab: 2:1		Material: siehe Bemerkung	
2001	DATUM	NAME	Benennung: <b>Federleiste Bauform "C"</b>		
Gez.	25.04.	Parrel	32pol.		
Gepr.	25.04.	E. Mickenbecker	Lötstift 4mm		
Norm	DIN EN 60603		Zeichn.Nr. AutoCAD 2000 DIN-A		
Z-Art			12K1A125A 3		
Zust. Änderung		Datum	Name		
			122A11469X		

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgedient werden.  
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten  
CAD-Unterlage nicht manuell ändern

Leiterplattenbohrbild