

KNIPEX Quality – Made in Germany



## Der Seitenschneider in 140 mm Länge: schneidstark wie nie zuvor

Neu überarbeitet!

Schneidenhärte ca. 62 HRC

Schlanke Kopfform mit  
langen Schneiden für  
bessere Zugänglichkeit

Neue, stabilere Gelenk-  
gestaltung für mehr Leistung  
und höhere Langlebigkeit



## Seitenschneider – 140 mm Länge

**Unentbehrlich, handlich: der Seitenschneider mit 20 % höherer Schnittkraft als zuvor**

- ▶ Optimierte Kraftübersetzung für höhere Schnittleistung
- ▶ Schlanke Kopfform mit langen Schneiden für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- > Stabile Gelenkgestaltung für gleichmäßigen Gang, lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit
- > Hochpräzise Schneiden, zusätzlich induktiv gehärtet
- > Schneidhärte ca. 62 HRC
- > Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- > DIN ISO 5749

Überarbeitet: der 140er Seitenschneider



70 01 140



70 02 140



70 05 140




70 06 140



Die neue und stabilere Gelenkgestaltung macht den Seitenschneider schneidstark wie nie zuvor



Mit den präzisen Schneiden durchtrennt der Seitenschneider weiche und harte Drähte – dünne Cu-Drähte sogar mit den Schneidenspitzen

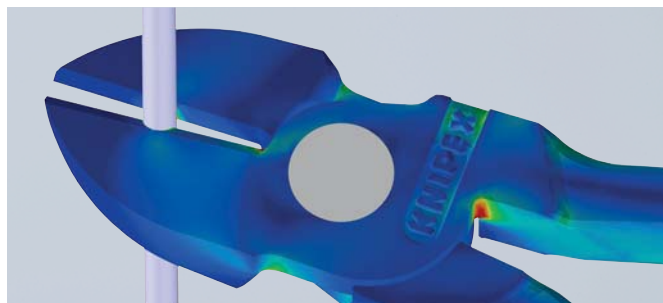

Die verbesserte Formgebung sorgt für eine geringe Belastung der Zangenteile bei der Anwendung

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Zange	Kopf	Griffe	Schneidkapazitäten			⚖ g
						⊙ mm	◐ mm	◑ mm	
70 01 140	013419	140	schwarz atramentiert	poliert	mit Kunststoff überzogen	4,0	2,8	1,8	126
70 02 140	023098	140	schwarz atramentiert	poliert	mit Mehrkomponenten-Hüllen	4,0	2,8	1,8	150
70 05 140	039488	140	verchromt	poliert	mit Mehrkomponenten-Hüllen	4,0	2,8	1,8	154
70 06 140	040293	140	verchromt	poliert	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft	4,0	2,8	1,8	160