fischer elektronik
kühlen schützen verbinden

Datenblatt Produkt AKG 55 24 50 ME

Gehäuse und Gehäusetechnik>Aluminiumkleingehäuse

- Aluminiumkleingehäuse auch für D-Sub
- Gehäusetubus bestehend aus Al-Profilen, welche gegeneinander gesteckt und verschraubt werden
- das empfohlene Anzugsdrehmoment der Schrauben zur Befestigung der Frontplatten beträgt mind. 0,7 Nm
- Tubus bildet mittig eine Führungsnut zur Aufnahme einer gedruckten Schaltung oder Montageplatte
  mit einer Dicke bis 1,8 mm, seitlich im Profil bis 1,6 mm
- Ausführungen mit Befestigungslaschen in den Gehäuseprofilen oder Deckelplatten für eine Wand- oder Deckenmontage
- bei Auswahl des entsprechenden Gehäuses D-Sub Steckverbinder ohne Frontplatte montierbar
- Lieferung als zerlegter Bausatz inkl. 2 mm Deckelplatten und Montagematerial
- Durchbrüche, Sonderlängen und Oberflächen auf Anfrage

Kenndaten

Oberfläche:	**naturfarbig eloxiert**
Befestigungslaschen (optional):	**für Deckelplatten**
Länge:	**50 mm**

Technische Zeichnung

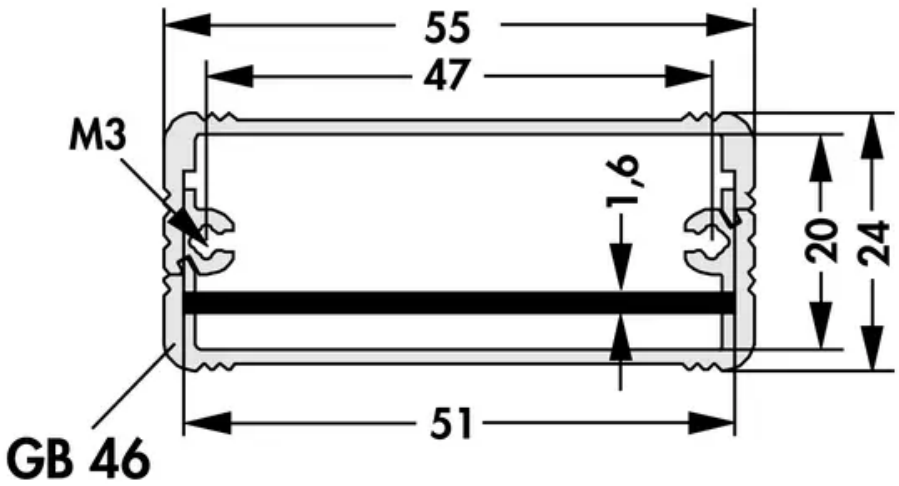

Höhe:	**24 mm**
Breite:	**55 mm**

D:	**51 mm**

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
DEUTSCHLAND • GERMANY • ALLEMAGNE
Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
Telefon +49 2351 435-0
Telefax +49 2351 45754
info@fischerelektronik.de
www.fischerelektronik.de